


1. Gegeben ist ein Zylinder im Horizontalriss. Vom Zylinder wird die vor der yz -Ebene (grün-blau) liegende Hälfte weggeschnitten. Stelle den verbleibenden Rest dar. Schraffiere die Schnittfläche.



2. Gegeben ist ein liegender Zylinder im Frontalriss. Vom Zylinder wird der Viertelteil zwischen xy - und xz -Ebene herausgenommen. Stelle den Rest dar. Schraffiere die Schnittfläche.

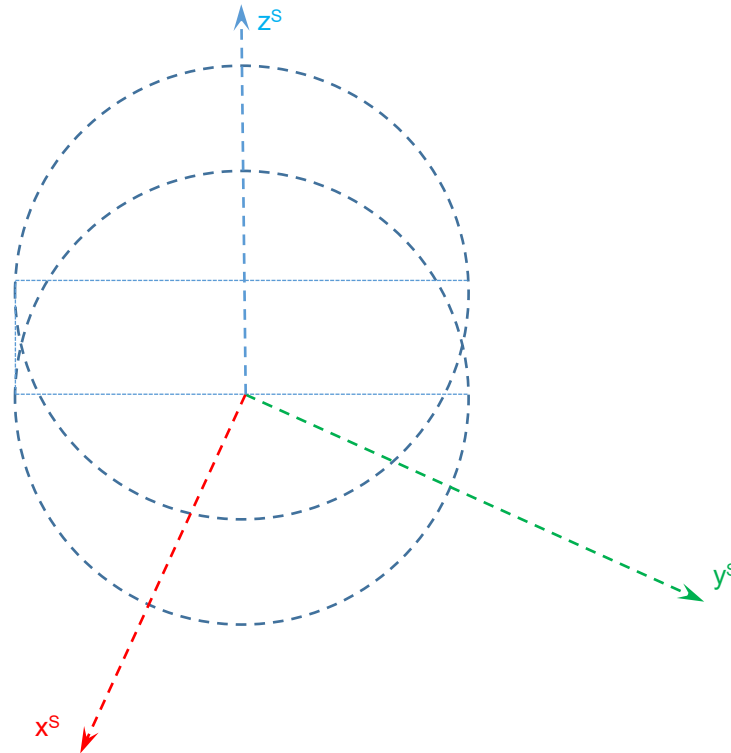